

ATK GEAR

ATK A87

Models: ATK A87/ATK A87 PRO

ALL FOR GAMING.

ATKGEAR.COM

06 常见疑问

Q&A

Q 为什么我的WIN键无法使用？

A 在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

A 拨动系统切换开关至Mac时，键盘会切换成Mac模式，此时在Mac系统下，会表现为Win和Alt键对调，F1-F12变为功能键；拨动系统切换开关至win时可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果，应该怎么办？

A 通过ATK.PRO官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能



1 驱动下载和固件升级



前往官网：**ATK.PRO**

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能

ATK GEAR

A87 SERIES

使用指南
USER MANUAL

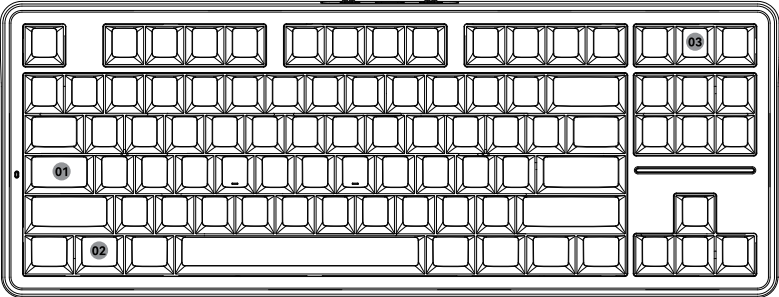

❶ **CAPS指示灯**: CAPS键位灯区分大小写状态，大写状态时常亮

❷ **WIN指示灯**: WIN键位灯区分WIN键锁定状态，WIN键锁定时常亮，此时WIN键无法使用

❸ **Scroll指示灯**: Scroll键位灯区分滚动锁定状态，开启状态时常亮

❹ **模式切换开关**: 2.4G/有线/BT

❺ **接口类型**: TYPE-C 接口开关

❻ **系统切换开关**: win/mac模式切换开关



WIN键:
锁定WIN键时无法使用，MAC模式下为option键



ALT键:
MAC模式下为Command键

2.4G无线连接

❶ FN+R=2.4G键，R键字符蓝色快闪，插入接收器自动对码并安装适配软件，成功字符灯光慢闪三次后回复正常灯光模式 ❷ 将模式切换开关拨至2.4G模式 ❸ 从顶部收纳槽中取出接收器 ❹ 将接收器插入电脑的USB 端口

蓝牙连接

❶ 将模式切换开关拨至蓝牙模式 ❷ 长按 FN + Q/W/E开始配对，配对时指示灯快闪，对应青色/粉色/黄色 ❸ 最多支持配对3台设备。按FN+Q/W/E可以切换设备

有线连接

❶ 将 USB-C 连接线插入键盘的端口 ❷ 将线缆连接至电脑 ❸ 将模式切换开关拨至有线模式

备注：2.4G/蓝牙配对及回连时键盘背光关闭，只有按键指示灯闪烁，回连成功后恢复灯效

电量查看

可通过FN+右ALT键，指示灯改为电量指示，松开时恢复设定的灯效

- 100%电量：1-10 按键亮绿色
 - 90%电量：1-9 按键亮绿色
 - 80%电量：1-8 按键亮绿色
 - 70%电量：1-7 按键亮绿色
 - 60%电量：1-6 按键亮绿色
 - 50%电量：1-5 按键亮绿色
- 40%电量：1-4 按键亮黄色
 - 30%电量：1-3 按键亮黄色
 - 20%电量：1-3 按键亮红色
 - 10%电量：1-2 按键亮红色
 - 10%以下电量：1 按键亮红色

低电量提示 低于25%灯条灯效显示为红灯闪烁

充电方式

在任何模式下，通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电

▬ 灯条绿色常亮表示已经充满

▬ 灯条绿色呼吸表示正在充电中

休眠功能

在蓝牙和2.4G模式时，键盘静止3分钟后进入一级休眠，背光关闭静止10分钟后进入二级休眠，蓝牙/2.4G断开，按任意键可立即回连



多媒体快捷组合键		
按键	Windows系统	MAC系统（默认多媒体）
ESC	长按3秒，恢复出厂设置	
F1	屏幕亮度降低	屏幕亮度降低
F2	屏幕亮度增高	屏幕亮度增高
F3	计算器	任务中心
F4	电脑	Siri
F5	播放器	控制台
F6	上一曲	搜索
F7	下一曲	上一曲
F8	暂停 / 播放	暂停 / 播放
F9	停止	下一曲
F10	静音	静音
F11	音量降低	音量降低
F12	音量提高	音量提高
1	游戏模式1（FPS）-ASDW/方向键 灯亮	
2	游戏模式2（CF）-ASDW/CTRL/SHIFT/ALT/SPACE/RGQEB/1-5数字键 灯亮	
3	游戏模式3（COD）-WRASD/SHIFT/ALT/方向键 灯亮	
WIN	锁定WIN键 再按解除	



灯效控制	
↖	切换灯光模式
END	功能灯条模式切换（彩虹/七色/单色呼吸/单色常亮/关闭）
HOME	灯条灯光颜色切换
DEL	灯光颜色切换（红/绿/蓝/黄/粉/青/白/混色）
Backspace	一键关灯
←	灯光速度减缓
→	灯光速度加快
↑	背光亮度提高
↓	背光亮度降低